

防火対応軒天換気材

近隣で火災が発生し軒天換気材が高温にさらされた際、内蔵の熱膨張性シートが発泡して換気通路を遮断、小屋裏への延焼を防ぎます。

確実な換気と防火を実現。
風は通しても、
炎は通しません。



■「軒先タイプ」「壁際タイプ」45分準耐火性能試験合格

いずれのタイプも水平軒天・勾配軒天の両納まりに対応！
特に「壁際タイプ」は可動式の水返し板付きなので安心です。
無段階で水平・勾配の両納まりに対応します。
有効換気面積は150.5cm²/mと通気性が向上しております。


※「軒先タイプ」「壁際タイプ」について

準耐火構造認定品は指定軒天材「JEcobo」と「スラグ石こう板」を併用した場合のみとなります。
「繊維混入ケイ酸カルシウム板」、「スラグ石こう板」のみを使用した場合、30分準耐火となります。
防火タイプは軒裏構造認定品です。
他の認定軒天材との併用については、個別評価に基づく判断が必要となります。


▶ 「軒先タイプ」



▶ 「壁際タイプ」

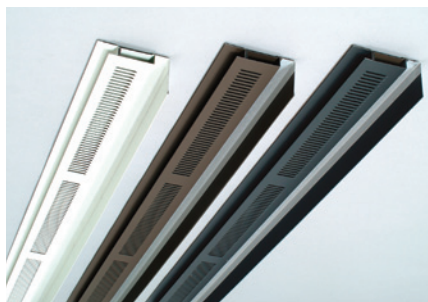

▶ 「軒ゼロタイプ」

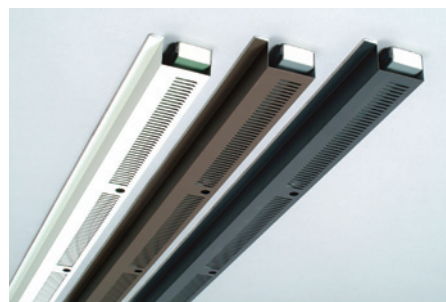準耐火構造認定
60分・45分対応(防火タイプ)

- 軒先タイプに壁際タイプ、45分準耐火性能試験合格品。
- 独自の形状で、勾配軒天にも対応します。軒の出が少ない場合の軒ゼロタイプもご用意。60分準耐火性能試験合格品で、
- 準耐火構造のどの建物にも安心してご使用頂けます。
- 換気量は150.5cm²/mを実現。換気量が不足しがちな屋根形状にも対応します。
- 雨が入りにくい独自の2重スリット構造(軒先・壁際タイプ)で安心です。
- 9尺タイプや3尺タイプ、同形状の非防火タイプもご用意(一部商品を除く)。豊富なバリエーションで様々な軒天納まりに対応します。

※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)

■「軒ゼロタイプ」
60分準耐火性能試験合格

軒天材無しで、軒の出を少なくしたタイプです。
換気が不足しがちな部分にも十分に換気流が行き渡ります。
業界初の軒天材無しでの準耐火試験に合格！
施工性にも配慮したデザインとなっています。