
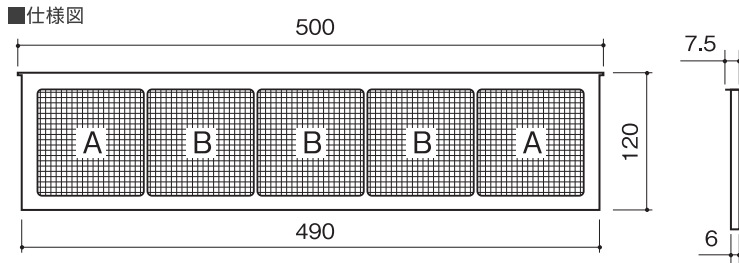


IMB-WS4912(ワイドスクリーン)

ステンレス床下換気口

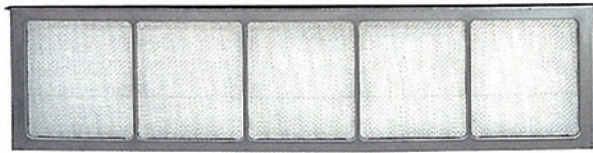

◇ステンレス製なので美しい仕上がりの床下換気口です。

有効換気面積 303.92cm<sup>2</sup>



●建築基準法の「外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに面積300cm<sup>2</sup>以上の換気孔を設ける。」に合致した床下換気金物です。

- サイズ: 490x120mmx0.5t
- 網目: 1.8mm(空間率69.44%)  
基準線径: 0.36mm±0.008
- 有効換気面積: {88.266(開口部A)x2+87.047(開口部B)x3}x69.44%(空間率)=303.92cm<sup>2</sup>
- 材質: JIS G 4305 SUS304(18-8)
- 床下換気ボックス付もあります。→IMB-WBA2-4912

品番	単位	定価(円)	コードNo.
IMB-WS4912(ワイドスクリーン)	1枚	2,500	560-177

IMB-YS4912網付

ステンレス床下換気口

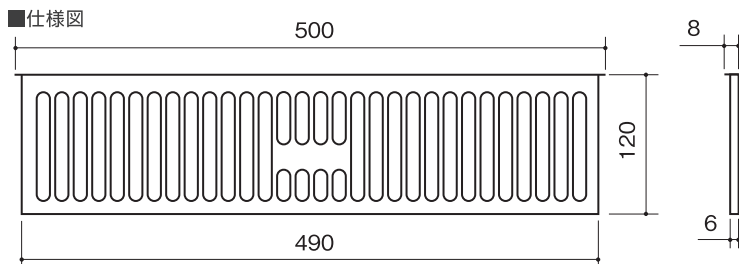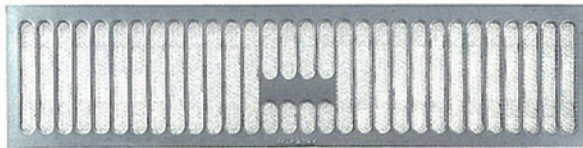

◇ステンレス製なので美しい仕上がりの床下換気口です。


- サイズ: 490x120mmx0.4t
- 網目: 1.8mm(空間率70%)
- 有効換気面積: 212.7cm<sup>2</sup>
- 材質: JIS G 4305 SUS304(18-8)
- 床下換気ボックス付もあります。→IMB-BA2-4912網付

品番	単位	定価(円)	コードNo.
IMB-YS4912 網付	1枚	2,100	560-176


IMB-YS4418網付 / IMB-YSS4418 / IMB-YSS4418網付

ステンレス床下換気口

IMB-YS4418網付

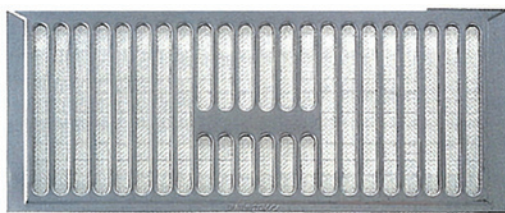

■仕様図  
IMB-YS4418 /  
IMB-YSS4418

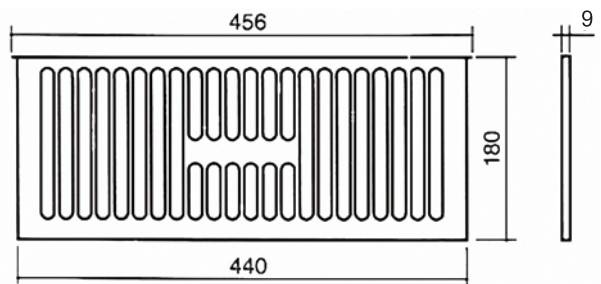


IMB-YS4418網付

- サイズ: 440x180mmx0.5t
- 網目: 1.8mm(空間率70%)
- 有効換気面積: 256.5cm<sup>2</sup>
- 材質: JIS G 4305 SUS304(18-8)

品番	単位	定価(円)	コードNo.
IMB-YS4418 網付	1枚	2,200	560-018

IMB-YSS4418 スライド開閉式

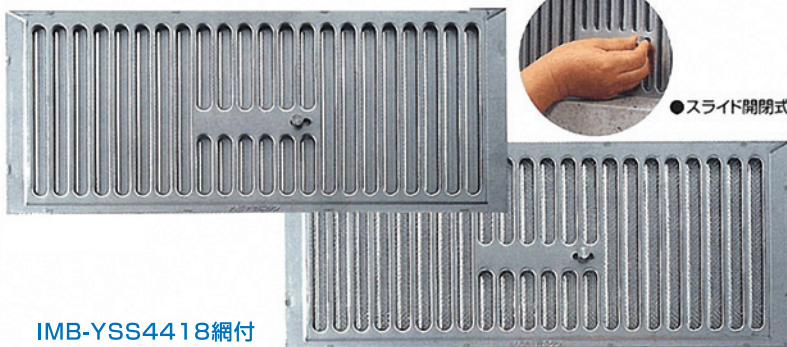

●スライド開閉式

IMB-YSS4418 / IMB-YSS4418網付 (スライド開閉式)

- サイズ: 440x180mmx0.5t
- 網目: 1.8mm(空間率70%)
- 有効換気面積: 366.4cm<sup>2</sup>/256.5cm<sup>2</sup>(網付)
- 材質: JIS G 4305 SUS304(18-8)
- スライド開閉式

品番	単位	定価(円)	コードNo.
IMB-YSS4418	1枚	5,100	560-019
IMB-YSS4418 網付	1枚	5,700	560-017

IMB-YSS4418網付  
スライド開閉式