

IK-B5型 アルミ製 シルバー


受注生産

鋼製根太や捨貼合板にねじ止めするだけの簡単施工。
床下から虫の侵入を防ぐ防虫網付きや換気量を調整できる換気調整板付きもあります。

[ご注意]
●長辺側2辺を、必ず根太で受けてください。
●蓋をつなげて使用する場合は、必ず継ぎ目を根太で受けてください。

強度 ◇適用荷重:屋内歩行用3.5KN/m²


特長 ◇防虫網付きタイプ

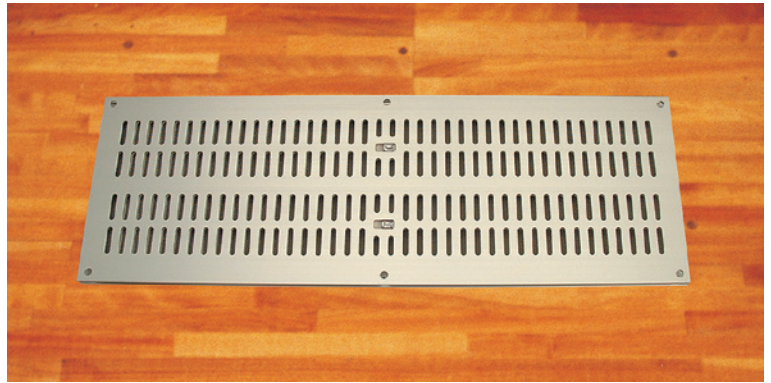

■価格

品番	種類	蓋長L (mm)	開口率 (%)	単位	定価(円)	コードNo.
IK-B5N300	防虫網付	300	28.3	1台	9,400	IK-B5N300
IK-B5N600		600	26.3		14,200	IK-B5N600
IK-B5N900		900	26.5		19,300	IK-B5N900
IK-B5ND300	防虫網および換気調整板付	300	28.3	1台	11,700	IK-B5ND300
IK-B5ND600		600	26.3		18,800	IK-B5ND600
IK-B5ND900		900	26.5		25,900	IK-B5ND900

[備考]●アルミニウム製 ●蓋幅W3:200(mm) ●溝幅W1:160(mm)
※下張り開口寸法は160×(L-40)mmになります。 ※IK-B5型の規格寸法外は製作できません。

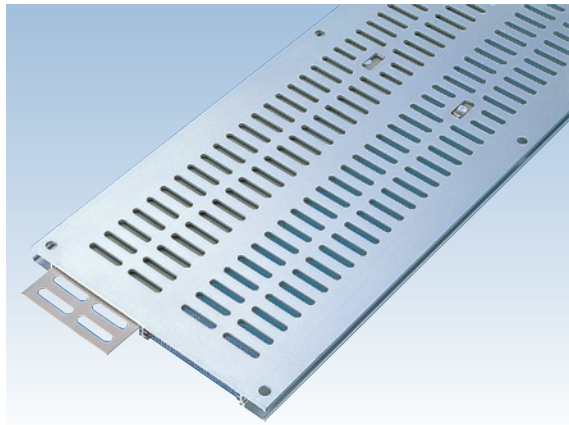

■規格寸法・付属部品

溝幅W ₁	蓋幅W ₃	規格寸法 (mm)				付属部品 (個)		
		定尺ℓ	下張り開口寸法	開口率 (%)	換気面積 (cm ² /台)	取付ねじ	ゴムスペーサー	
160	200	300	160×260	28.3	118	4	4	
		600	160×560	26.3	236	6	6	
		900	160×860	26.5	365	6	8	

■種類


種類	定尺ℓ			呼称
	300	600	900	
防虫網付	IK-B5N300	IK-B5N600	IK-B5N900	
防虫網および換気調整板付	IK-B5ND300	IK-B5ND600	IK-B5ND900	

●下張り材の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。

■部材仕様

部材	材質	仕上	備考
本体	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
換気調整板	硬質ポリ塩化ビニル		IK-NDタイプ用
換気調整板つまみ	ABS樹脂	クロムめっき	IK-NDタイプ用
防虫網	PW-S304		IK-NDタイプ用 φ0.3、20メッシュ
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	タッピンねじ、φ4×20
ゴムスペーサー	天然ゴム		t3×20×30

▲換気調整板が動かなくなることがありますので、換気口本体の周囲をシリコンシールで仕上げると、本体内部にシールが回り込まないようにしてください。

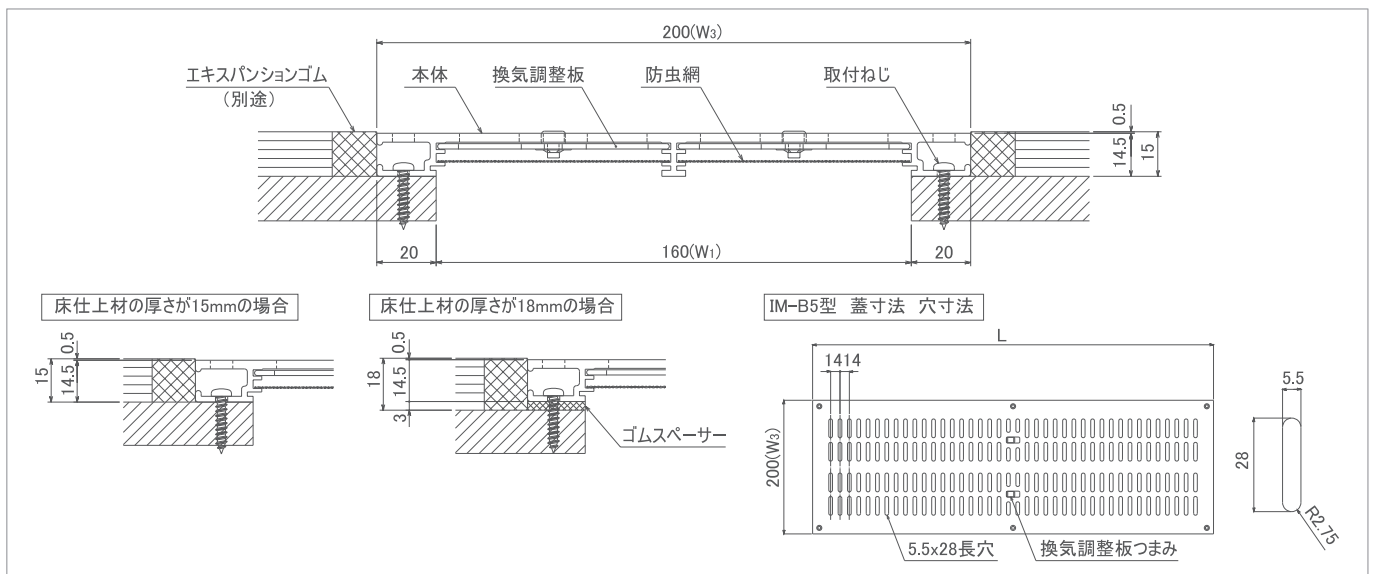

角型外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用・軒裏用
丸型・角型・高型
オーダー型各種あり

木製換気口

丸型換気口・
ベントキャップ

クーラーキャップ・
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付
換気製品

吹出口空調用

ダクトパイプ・
ホース他

点検口・
床下収納庫