


さらに進化したフレキホース。結露防止に威力を発揮。


FBR型 結露防止タイプ(FP型ホース + 断熱材)

◇フレキホース


- 従来型フレキホースFP型に高効率の断熱材を外部被覆。
- 結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。

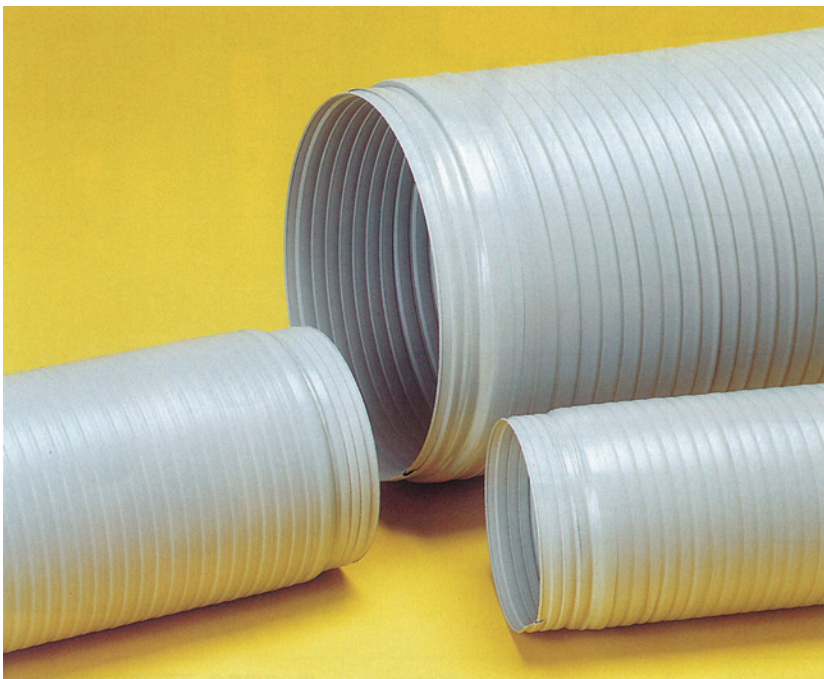

◇結露の防止効果、保温効果が高い。
 <ご注意>長さの伸縮、口径の変更は出来ません。

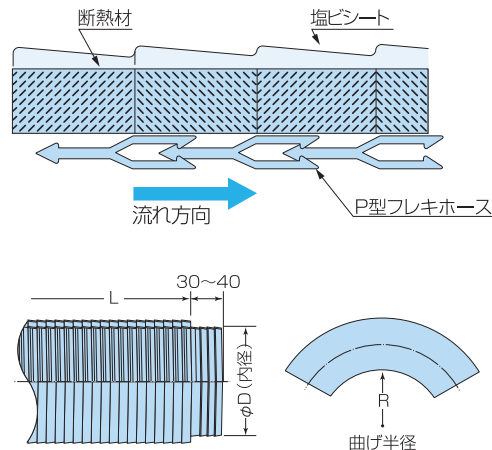

■ 保温・防露効果 (露点温度曲線)

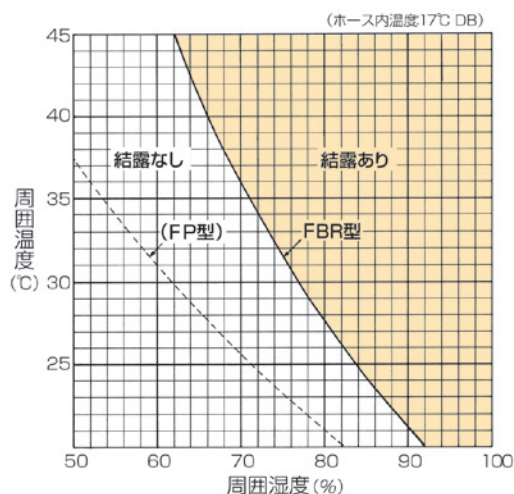


注) 上記グラフは実測値をもとに推測したものであり保証値ではありません。

品番	定尺寸法 (m)	呼径 (内径mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	価格				
FTH10BR-1	1	φ100	φ118	250	800	16,700				
FTH10BR-1.5	1.5					21,800				
FTH10BR-2	2					27,200				
FTH10BR-1K	1×4本					43,600				
FTH10BR-1.5K	1.5×4本					64,700				
FTH10BR-2K	2×4本					85,700				
FTH12BR-1	1	φ125	φ143	340	940	19,800				
FTH12BR-1.5	1.5					26,800				
FTH12BR-2	2					33,800				
FTH12BR-1K	1×4本					56,700				
FTH12BR-1.5K	1.5×4本					84,300				
FTH12BR-2K	2×4本					111,900				
FTH15BR-1	1	φ150	φ168	410	1,050	23,200				
FTH15BR-1.5	1.5					31,800				
FTH15BR-2	2					41,700				
FTH15BR-1K	1×4本					70,100				
FTH15BR-1.5K	1.5×4本					104,400				
FTH15BR-2K	2×4本					138,600				
FTH20BR-1	1	φ200	φ218	550	1,520	29,100				
FTH20BR-1.5	1.5					41,800				
FTH20BR-2	2					54,100				
FTH20BR-1K	1×4本					93,900				
FTH20BR-1.5K	1.5×4本					139,400				
FTH20BR-2K	2×4本					185,900				
FTH25BR-1	1	φ250	φ272	630	1,810	40,600				
FTH25BR-1.5	1.5					58,800				
FTH25BR-2	2					75,000				
FTH30BR-1	1					φ300	φ322	770	2,250	53,600
FTH30BR-1.5	1.5									77,500
FTH30BR-2	2									99,400

注) 表記は長さの伸縮は出来ません。

■ FBR型 (結露防止タイプ)

■ FP型 (標準タイプ)

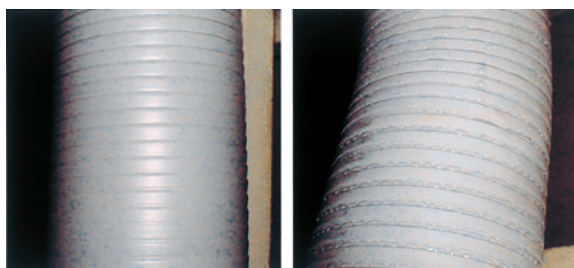

測定条件
 周囲温度 : 30°CDB
 周囲湿度 : 75%RH
 ホース内温度 : 17°CDB
 経過時間 : 1時間

角型外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用・軒裏用・
胸形丸型・高型・
オーダー型各種カラー

木製換気口

丸型換気口・
ベントキャップ

クーラーキャップ・
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

換気製品
モーター付

吹出口空調用

ダクトパイプ
ホース他

点検口・
床下収納庫