


ALGY (ガラスヤーン入りアルミフィルム) が素材で引裂強度が向上。
 屈曲性・伸縮性も抜群で施工が簡単、吸排気用ダクトとして最適です。

FCAF型 軽量、屈曲・伸縮自在のアルミ箔ダクト New



- ◆ 裁断はカッターナイフとペンチで十分です。
- ◆ クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。

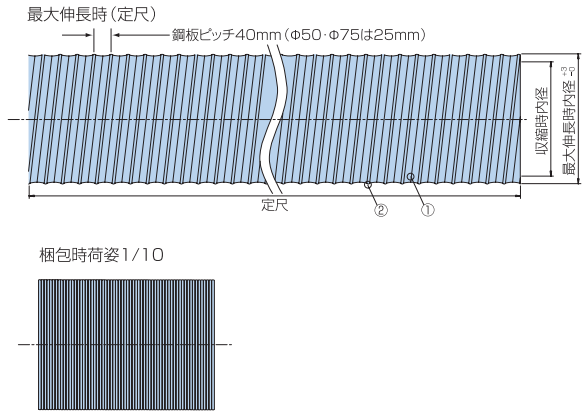

定尺について 定尺10m: 品番のみ
 定尺 5m: 品番の末尾にHが付きます

呼径	品番	内径(mm) 最大伸長時	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	備考	価格
φ 50	FCAF50	φ 55	55	190	● 本体材質: ALGY (ガラスヤーン入りアルミフィルム) ● 成形用鋼板: 亜鉛メッキ鋼板 ● 使用範囲 風速: ~15m/s 静圧: -200~1000Pa 送風温度: -10~80℃	21,300
φ 75	FCAF75	φ 80	75	270		15,900
φ 100	FCAF100H	φ 110	115	260		9,100
	FCAF100					16,200
φ 125	FCAF125H	φ 135	125	320		11,300
	FCAF125					20,300
φ 150	FCAF150H	φ 160	140	380		13,500
	FCAF150					24,500
φ 175	FCAF175H	φ 185	150	440		16,000
	FCAF175					28,700
φ 200	FCAF200H	φ 210	160	450		18,100
	FCAF200					32,500
φ 225	FCAF225H	φ 235	185	550		20,300
	FCAF225					36,500
φ 250	FCAF250H	φ 260	200	610		22,600
	FCAF250					40,600
φ 275	FCAF275H	φ 285	210	670		25,100
	FCAF275					44,700
φ 300	FCAF300H	φ 310	225	730		27,200
	FCAF300					48,700
φ 325	FCAF325	φ 335	240	780		52,800
φ 350	FCAF350	φ 360	250	840		56,700
φ 375	FCAF375	φ 385	260	1,340		60,800
φ 400	FCAF400	φ 410	275	1,420		64,900
φ 450	FCAF450	φ 460	300	1,600	69,200	
φ 500	FCAF500	φ 510	330	1,780	70,300	
φ 550	FCAF550	φ 560	360	1,940	81,100	
φ 600	FCAF600	φ 610	390	2,120	お問い合わせください	

注) 1. 定尺は長さを伸ばした状態です。梱包時の荷姿は約1/10に縮めてあります。
 2. 当アルミダクトは不燃認定品ではありません。また、送風に際しての曲げRは大きくとることをお奨めします。

角型外壁用
 ドア室内用
 軒天軒裏用
 ロングタイプ
 天井ルーバー
 床下換気
 切妻屋根用・軒裏用・
 オーダー型各種カラー
 木製換気口
 丸型換気口・
 ベントキャップ
 クーラーキャップ
 ダンパー各種
 屋外フード
 樹脂製換気口
 モーター付
 換気製品
 吹出口空調用
 ダクトハウジング
 ホース他
 点検口・
 床下収納庫