

IK-HXJB型ブロンズ / IK-HXJS型シルバー / IK-HXJN型ステンカラー **New**



気密型床ハッチ付

特長

- ◇木質合板用、在来工法用タイプ
- ◇改正省エネルギー基準に適した気密性能(相当隙間面積0.8cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>以下)
- ◇45・60サイズは、安全棒で蓋が開閉状態で支持され、蓋の置き場に困らない。
- ◇大型(609, 612, 615)サイズは、ガススプリングで蓋が開閉状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。

強度と用途

◇適用荷重:屋内歩行用

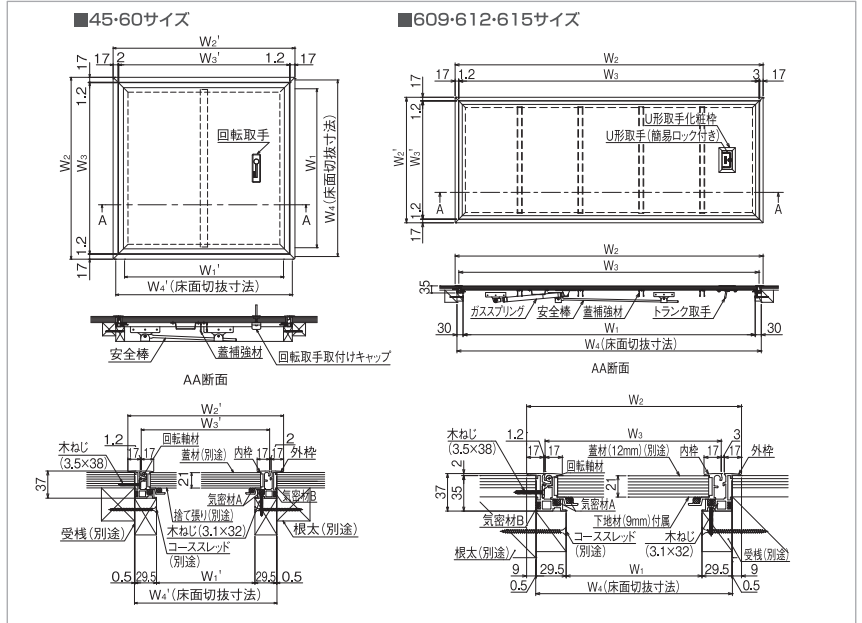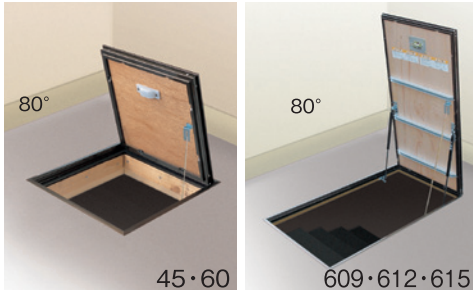

□ …B(ブロンズ),S(シルバー),N(ステンカラー)いずれかご記入下さい。

型式	品番	色	床切抜き寸法W <sub>a</sub> (mm)	単位	定価(円)	1梱入数
IK-HXJ型 <b>受注生産品</b>	IK-HXJ45B	ブロンズ	451x451	1台	31,900	5
	IK-HXJ60B	ブロンズ	601x601		39,900	3
	IK-HXJ609□	ブロンズ	601x901		260,200	1
	IK-HXJ612□	シルバー	601x1201		263,800	1
	IK-HXJ615□	ステンカラー	601x1501		265,500	1

[45・60] 穴あけ寸法:22x89mm角穴もしくは長穴  
[609・612・615] 穴あけ寸法:65x105mm  
詳しくはお問合せください。

■規格寸法 [45・60]

呼称	規格寸法(mm)				補強
	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	
IK-HXJ45B	391×391	469×469	432.6×431.8	451×451	—
IK-HXJ60B	541×541	619×619	582.6×581.8	601×601	1

- 規格寸法外の製作もいたします。製作寸法範囲は、(W<sub>a</sub>) 451×451以上、601×601以下です。
- 蓋材切断寸法は、軸に垂直な辺は、W<sub>3</sub>-24.8mm、軸に平行な辺はW<sub>3</sub>-25.6mmです。
- 取手用穴あけ寸法は、22×89mm(角穴もしくは長穴)です。
- 合計21mmのフロア材に使用できます。
- 受枠は幅が30mm以上になるように施工してください。
- シルバー、ステンカラーも製作できます。お問合せください。

■部材仕様 [45・60]

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜	
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体		
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン		L形
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
取付ねじ	ステンレス		

■付属部品 [45・60]

品名	IK-HXJB	
	45型	60型
安全棒付金具	1	1
安全棒受け(外枠用、内枠用)	各1	各1
気密材	1	1
回転取手	1	1
蓋補強材	—	1
内蓋押え金具	8	8
丸木ねじ(φ3.8×20)	16	21
さら木ねじ(φ3.5×38)	3	3
さら木ねじ(φ3.1×32)	6	6
さら小ねじ(M4×5)	4	4

■規格寸法 [609・612・615]

呼称	規格寸法(mm)				補強		
	ブロンズ	シルバー	ステンカラー	W <sub>a</sub>			
IK-HXJ609B	IK-HXJ609S	IK-HXJ609N	541×841	619×919	582.6×880.8	601×901	3
IK-HXJ612B	IK-HXJ612S	IK-HXJ612N	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201	4
IK-HXJ615B	IK-HXJ615S	IK-HXJ615N	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501	4

- 蓋材切断寸法は、長辺側W<sub>3</sub>-24.8mm、短辺側W<sub>3</sub>-25.6mmです。
- 取手用穴あけ寸法は、65×105mmです。●12mmのフロア材用です(9mm下地材付)。
- 受枠は幅が30mmになるように施工してください。
- IK-HXJ612型にはオプションで落下防止用中蓋があります。
- ▲ガススプリングは蓋を開ける際の補助と開閉状態で支持するためのものであり、蓋を開める際の衝撃を軽減させるためのものではありません。

■部材仕様 [609・612・615]

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜 ※	
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
ガススプリング	銅管+鋼棒	塗装+ガス軟空化	
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体		
U形取手	SUS304		
トランク取手	SPCC	電気亜鉛めっき	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
蓋下地材	普通合板(t9mm)		TYPE1 F4指定※
取付ねじ	ステンレス		

※IK-HXJ型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

■付属部品 [609・612・615]

品名	IK-HXJ		
	609型	612型	615型
蓋下地材	1	1	1
化粧六角レンチ(呼び2.5)	2	2	2
ガススプリング	2	2	2
ガススプリング取付用金具A、B	各2	各2	各2
座金(呼び径8)	8	8	8
Eリング(呼び径6)	4	4	4
安全棒付金具	1	1	1
安全棒受け(外枠用、内蓋用)	各1	各1	各1
気密材	1	1	1
取手化粧枠	1	1	1
取手	1	1	1
蓋補強材	3	4	4
内蓋押え金具	14	14	14
座金付きなべ小ねじ(M4×8)	4	4	4
さら小ねじ(M4×5)	8	8	8
丸木ねじ(φ3.8×20)	55	60	60
さらタッピンねじ(φ3×16)	2	2	2
さら木ねじ(φ3.5×38)	4	4	4
さら木ねじ(φ3.1×32)	13	15	15

角型外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用  
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用軒裏用  
駒形丸型角型  
オーター型各種カラー

木製換気口

丸型換気口  
ベントキャップ

クーラーキャップ  
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

換気製品  
モーター付

吹出口空調用

ダクトパイプ  
ホース他

点検口  
床下収納庫