

軒天換気材「壁際タイプ」



高耐食仕様

JEcoobo [ジェイエコボ] (別売品)厚さ9.5mm

- WT ホワイト
- SV シルバー
- AG アンバーグレー
- CB シックブラウン
- BK ブラック

軒天換気材 アスノン (スラグせっこう板) (現場調達) ※厚さ8mmのみ弊社でご用意しております。





可動式の水返し付きで水平軒天・勾配軒天いずれの納まりにも対応

- 45分準耐火性能試験合格※
- 見た目もスッキリ美しく、ムラのない全周換気を実現
- 材質:ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(t=0.35)
- 有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m
- 5色:ホワイト(WT)、シルバー(SV)、アンバーグレー(AG)、シックブラウン(CB)、ブラック(B)

※準耐火構造認定品は指定軒天材「JEcoobo」と「スラグせっこう板」を併用した場合のみとなります。  
※「繊維混入ケイ酸カルシウム板」、「スラグせっこう板」のみを使用した場合、30分準耐火となります。

45分準耐火構造認定品: 大臣認定番号QF045RS-0181

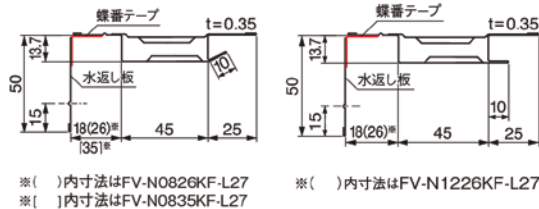

※( )内寸法はFV-N0826KF-L27 ※( )内寸法はFV-N1226KF-L27





ご注意ください

- ◎耐火建築物へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎軒天換気材には塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となります。
- ◎沿岸地域(塩害のおそれのある地域)および濃霧多発地域でのご使用は避けてください。
- ◎屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎壁の施工に先立ち、軒天を施工(軒天勝ち)してください。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材の軒先側の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。
- ◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。
- ◎勾配軒天(寄棟)および切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁または下地を入れてください。
- ◎軒天材は、大臣認定書に記載された材料をご使用ください。



●水平軒(軒の出100~500mm以下の場合)

●水平軒(軒の出500~1,000mmの場合)



●勾配軒(軒の出100~500mm以下の場合)

●勾配軒(軒の出500~1,000mmの場合)



※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)

※ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。例)IM-FV-N0818KF-WT

※IM-FV-N12~用のスラグせっこう板(11mm・12mm)は現場調達願います。色型番: ホワイト(WT)、シルバー(SV)、アンバーグレー(AG)、シックブラウン(CB)、ブラック(BK)

品番	タイプ	適応軒天厚	外装材厚	適用軒天勾配	長さ	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
IM-FV-N0818KF-L27-□□	9尺	8mm	14mm	水平軒天のみ	2,730mm	6本	57,300	FVN0818KFL27-(WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
IM-FV-N0826KF-L27-□□			16mm	水平軒天のみ	2,730mm			
IM-FV-N1218KF-L27-□□	9尺	11・12mm	14mm	5寸勾配まで	2,730mm	6本	57,300	FVN1218KFL27-(WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
IM-FV-N1226KF-L27-□□			16mm	4寸勾配まで	2,730mm			

【別売品】壁際タイプ役物

■IM-FV-N0818KF-L27用 ガルバリウム鋼板(t=0.35mm)

商品名	品番	適用軒天	梱包	ケース定価
出隅	IM-FV-N0818KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
入隅	IM-FV-N0818KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
ジョイントカバー	IM-FV-N0818KFJ□□	水平・勾配軒天用	6個/ケース	5,000
エンドキャップ	IM-FV-N0818KFEC□□	水平・勾配軒天用	左右2個/ケース	5,100

【別売品】壁際タイプ役物

■IM-FV-N0826KF-L27用 ガルバリウム鋼板(t=0.35mm)

商品名	品番	適用軒天	梱包	ケース定価
出隅	IM-FV-N0826KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
入隅	IM-FV-N0826KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
ジョイントカバー	IM-FV-N0826KFJ□□	水平・勾配軒天用	6個/ケース	5,000
エンドキャップ	IM-FV-N0826KFEC□□	水平・勾配軒天用	左右2個/ケース	5,100

【別売品】壁際タイプ役物

■IM-FV-N1218KF-L27用 ガルバリウム鋼板(t=0.35mm)

商品名	品番	適用軒天	梱包	ケース定価
出隅	IM-FV-N1218KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
入隅	IM-FV-N1218KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
ジョイントカバー	IM-FV-N1218KFJ□□	水平・勾配軒天用	6個/ケース	5,000
エンドキャップ	IM-FV-N1218KFEC□□	水平・勾配軒天用	左右2個/ケース	5,100

【別売品】壁際タイプ役物

■IM-FV-N1226KF-L27用 ガルバリウム鋼板(t=0.35mm)

商品名	品番	適用軒天	梱包	ケース定価
出隅	IM-FV-N1226KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
入隅	IM-FV-N1226KFS□□	水平軒天用	2個/ケース	4,400
ジョイントカバー	IM-FV-N1226KFJ□□	水平・勾配軒天用	6個/ケース	5,000
エンドキャップ	IM-FV-N1226KFEC□□	水平・勾配軒天用	左右2個/ケース	5,100