


軒裏将軍 ブロー-24「24時間換気タイプ」

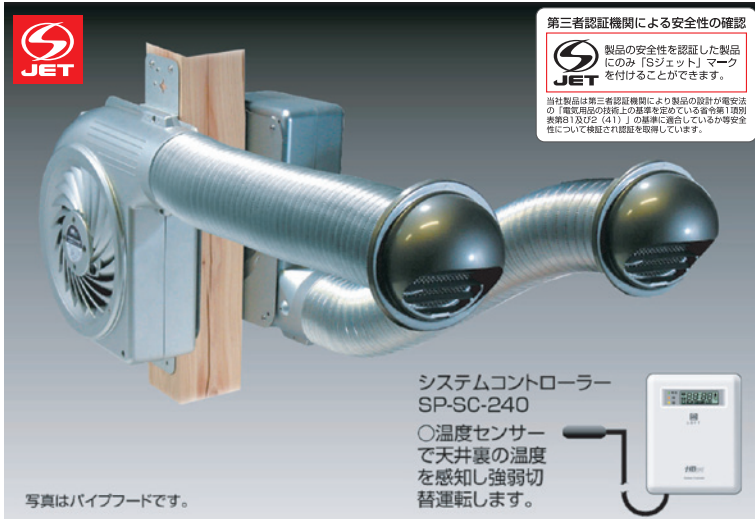


第三者認証機関による安全性の確認
 製品の安全性を確認した製品にのみ「Sジェット」マークを付けることができます。
 当社製品は第三者認証機関により製品の設計が電圧法の「電圧用途の技術上の基準を定めている法令第1項別表第1及び2（41）」の基準に適合しているが等安全性能について保証できません。

システムコントローラー SP-SC-240
 ○温度センサーで天井裏の温度を感知し強弱切替運転します。

写真はパイプフードです。

施工例

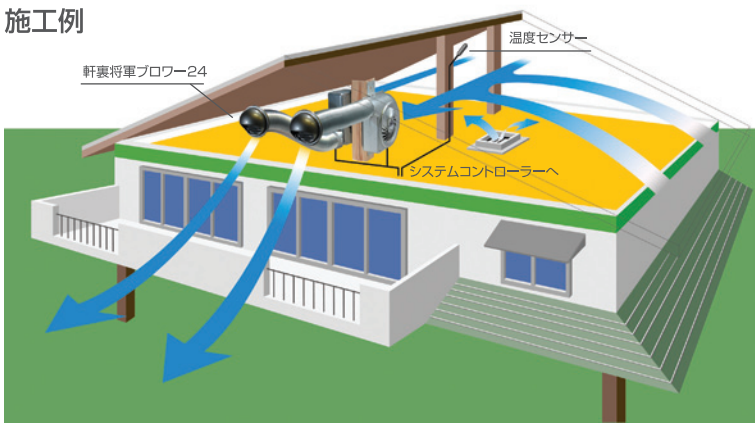

のきうらしょうぐん

軒裏将軍

「天井裏換気」24時間換気サポートシステム

定格電圧	AC100 V		セット内容
周波数	50 Hz	60 Hz	●本体2台
運転	強/弱 切換	強/弱 切換	●システムコントローラー SP-SC-240(※2)
消費電力	25/13 W	30/13 W	●取付部品一式
換気能力	240/115 m³/h	235/115 m³/h	
静圧	150/50 Pa	170/55 Pa	
騒音(※1)	41.5/22 dB	41.5/23 dB	
質量	約 2.6 kg		
換気有効面積	8~10 坪/台(※4)		

アイコン機能説明

自動タイマー付	UNIT	ユニットタイプ
排気型タイプ	切入	温度を検知し「入/切」切換運転
天井裏専用	JP	日本製
製品保証期間を数字で表しています	SC	システムコントローラー付
高品質小型モーター使用	強弱	天井裏の温度を検知し「強/弱」切換運転
生産物賠償保険加入	PL	

■セット価格 主材質はABS樹脂です。

品番	定価	コードNo.	入数
SP-CF-240-TPL (パイプフード) 軒裏将軍 ブロー-24	200,600	SP-CF-240-TPL	1セット
SP-CF-240-TFL (吹出ノズル) 軒裏将軍 ブロー-24	200,600	SP-CF-240-TFL	1セット

■ブロー-単体価格 主材質はABS樹脂です。

品番	定価	コードNo.	入数
SP-CF-240-TPX-J (パイプフード) 軒裏将軍ブロー-24 単体	88,500	SP-CF-240-TPX-J	1台
SP-CF-240-TFX-J (吹出ノズル) 軒裏将軍ブロー-24 単体	88,500	SP-CF-240-TFX-J	1台

軒裏将軍 天井裏換気コントロールシステム



■ブロー-型換気タイプ

軒裏将軍 ブロー-

定格電圧	AC100 V
周波数	50/60 Hz
運転	入/切 切換
消費電力	26/30 W
換気能力	248/231 m³/h
静圧	180/200 Pa
騒音(※1)	50/48 dB
質量	約 2.6 kg
換気有効面積	8~10 坪/台(※5)

セット内容

- 本体2台
- システムコントローラー SP-SC-240(※2)
- 取付部品一式

○グッドデザイン賞受賞商品



主材質はABS樹脂です。

■セット価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-CF-400-TPL (パイプフード) 軒裏将軍 ブロー-	177,000	SP-CF-400-TPL	1セット
SP-CF-400-TFL (吹出ノズル) 軒裏将軍 ブロー-	177,000	SP-CF-400-TFL	1セット

■ブロー-型 単体価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-CF-400-TPX-J (パイプフード) 軒裏将軍ブロー- 単体	76,700	SP-CF-400-TPX-J	1台
SP-CF-400-TFX-J (吹出ノズル) 軒裏将軍ブロー- 単体	76,700	SP-CF-400-TFX-J	1台



■ユニットタイプ(換気+かくはん)

軒裏将軍 ユニット

	ブロー-型	かくはん型
定格電圧	AC100 V	AC100 V
周波数	50/60 Hz	50/60 Hz
消費電力	26/30 W	26/30 W
換気能力	248/231 m³/h	—
風量	—	501/467 m³/h
静圧	180/200 Pa	—
騒音(※1)	50/48 dB	50/48 dB
質量	約 2.6 kg	約 3.1 kg
対応面積	18 坪まで/セット(※4)	—

セット内容

- ブロー-型本体1台
- かくはん型本体1台
- タイマー SP-ST-301e(※2) **New**
- 取付部品一式

○結露対策に効果的



主材質はアルミニウム合金とABS樹脂です。

■セット価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-CF-TPT (ブロー-型パイプフード) 軒裏将軍ユニット	153,400	SP-UN-CF-TPT	1セット
SP-UN-CF-TFT (ブロー-型吹出ノズル) 軒裏将軍ユニット	153,400	SP-UN-CF-TFT	1セット

■かくはん型 単体価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-CF-206-D 軒裏将軍 かくはん 単体	64,900	SP-UN-CF-206-D	1台

(※1)吹出口から45°、1m地点で測定 (※2)タイマー、システムコントローラーの保証期間は2年間です。(※3)タイマー-システムコントローラーは別売りです。(※4)一般的な設置場所での目安です。(※5)天井裏の状況によって異なります。


▲安全に関するご注意

- 用途に合った商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因にもなります。
- 電気工事資格者による施工・電気工事が必要です。
- 「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。誤った使い方をされると事故の原因になります。

排気型天井裏換気扇

■切妻・陸屋根用ベントキャップタイプ

軒裏将軍 SP-BF100



○実用新案登録第3049321号

定格電圧	AC100 V
周波数	50/60 Hz
消費電力	20/18 W
換気能力	61/65 m³/h
騒音(※1)	55/57 dB
質量	約 1.3 kg

本体内容

- 本体1台
- 取付部品一式
- ※タイマー別売

New SP-ST-301e(※2)



主材質はステンレスです。

■本体価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-BF100 軒裏将軍ベントキャップ	23,400	SP-BF100	1台

品番	定価	コードNo.	入数
SP-BF100用タイマー	14,600	SP-ST301e	1台

角型 外壁用
 ドア室内用
 軒裏用
 天井ルーバー
 床下換気
 切妻屋根用 軒裏用
 オーダー型各種カラー
 木製換気口
 丸型換気口
 ベントキャップ
 クーラーキャップ
 ダンパー各種
 屋外フード
 樹脂製換気口
 モーター付換気製品
 吹出口空調用
 ダクトパイプ
 ホース他
 点検口
 床下収納庫